

歩行者や自転車などの、接触事故リスクを軽減。 音と映像で、危険を通知する検知システム



[D:B-O-X]



Webページ


① 側方(死角) 検知機能

左折時に後方から通り抜けるバイク(自転車)、歩行者を検知し、赤枠表示とブザーで警告します。




② 後方(障害物) 検知機能

後退時に障害物を検知した場合、画面に赤枠を表示し、設定した距離より障害物に接近した場合、ブザーで警告します。



③ 後方(移動物) 検知機能

後方道路を走行している自動車・バイク(自転車)、歩行者など、横方向への移動物を検知し、画面表示とブザーで警告します。



● D-BOX (CE-221HL) 本体仕様


本体サイズ	W94 × H78 × D22mm
質量	約85g
動作電圧	DC 9～36V
消費電力	12V時 0.2A

解像度	CVBS(720 x 480) / AHD(1280 x 720)
動作温度範囲	-10℃～70℃
起動時間	約5秒
Gセンサー	本体内蔵

● 推奨カメラ



小型HDカメラ(超広角/鏡像) CR-8700A



コンパクトだから

取り付け場所を選ばずサイドカメラにも最適



- ・100万画素CMOS採用。
- ・逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。
- ・超広角視野で死角をカバー。(水平:約160° 垂直:約98°)
- ・高い防塵防水を示すIP69Kをクリア。(本体のみ)
- ・防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。

映像比較(昼)

HDカメラは、HDR機能で逆光にも強い。



HDカメラ画像



NTSC画像

撮影画素	CMOS 約100万画素
画角	水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
防水構造	IP69K(カメラ本体のみ)
動作温度範囲	-30℃～+70℃

映像比較(夜)

HDカメラは、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。




HDカメラ画像



NTSC画像

外形寸法	W38 x H28 x D39.7mm
質量	約106g(ケーブル、ブラケット含む)
付属品	取付ブラケット、ビス

● システム構成例

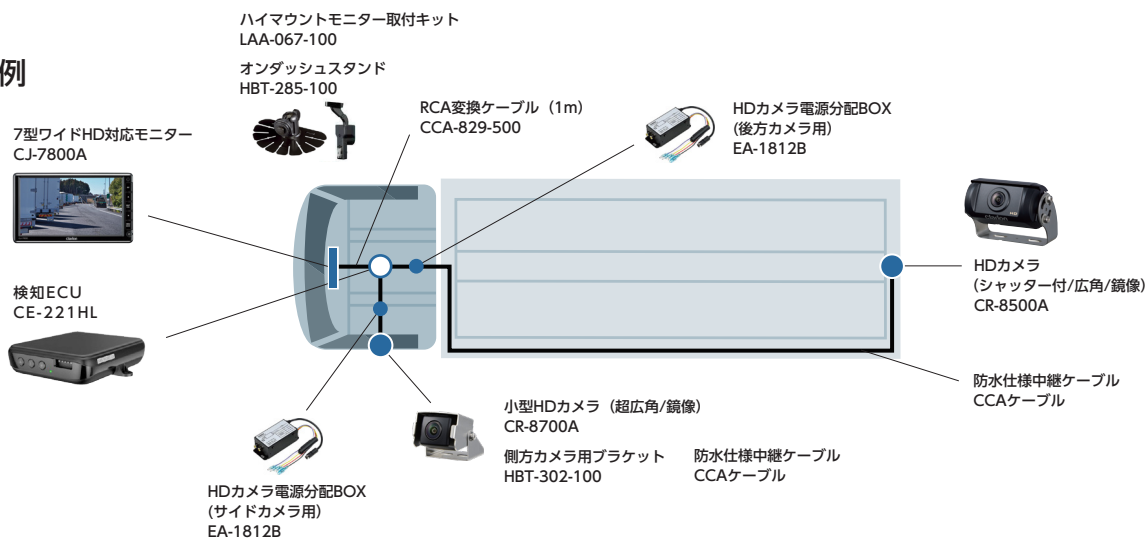

ご注意事項 ●イラストの検知エリアはイメージです。カメラの取付場所・角度により変わります。●側方検知機能は時速30km以下・左ウinker作動時となります。●車両周辺の状況や悪天候により、正常に検知できない場合があります。●側方検知の際、歩行者・自転車・バイク以外にポール・木・ポスト等を検知する事があります。●本製品につきまして購入、装着ご検討の際は、予め本製品の機能や性能を十分にご理解いただくことが必要となります。●本製品ご使用時に、お客様で起こされた交通事故につきまして、直接生じた損害また派生して被害者や第三者に波及した二次的な損害につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。●機器アフターサービスに関しましては、クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社営業担当までお問い合わせください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

clarion
Lifecycle Solutions

フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社
クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2

◎ 製品に関するお問い合わせは

カスタマーサポートセンター
お客様相談室



0120-112-140

営業時間 9:30～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

このリーフレットの掲載内容は、2023年5月現在のものです。

<https://www.clarion.com>

クラリオン

検索



※ISO14001をフォルシアクラリオン・エレクトロニクス(株)本社・技術センター、東北事業所で取得しております。