

NEW TECH ∞ BETTER WORLD

AAASBodyCameraPro

製品紹介資料

2024年度版

i-FOCUS

AAASBodyCamera Pro



遠隔臨場用IPカメラの最高峰モデル
4K録画（800MPカメラ）＋4G/5G通信
映像コミュニケーションを進化させる次世代カメラ

2023年11月 NETIS（遠隔臨場システム）承認取得

NETIS

新技術情報提供システム

NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM

HEVCライセンス取得済

HEVC Advance™
Covered by patents at patents.acesadvance.com

次世代遠隔臨場用ウェアラブルカメラ

i-FOCUS

AAASBodyCamera Pro

遠隔臨場のマネジメントスタイルを革新する



4K
ULTRAHD

5G LTE
4G

着脱式
3040 mAh

IP68



AAASBodyCamera Proでできること



豊富なセキュリティ機能

- ・カメラアプリ起動認証
ピンコード、ICカード、顔認証
と多彩なアイテムで認証
- ・ネットワーク接続設定
LTE、WiFi等のネットワーク
接続設定



多彩な撮影機能

- ・本体設定、撮影設定の
状態をアイコン表示
- ・カメラ名称、利用者等の
撮影情報を表示



本体フル機能操作

- ・シフトキーによるキーナビ
対応で、フル機能操作



LIVE配信サービス

- ・遠隔臨場用のライブ配信
- ・TeamsのTV会議アクセス
- ・カメラ、マイク、スピーカーの
ダイレクト設定



各種設定

- ・画質、動画フォーマット設定
 - ・ネットワーク接続設定
 - ・アプリ基本動作
 - ・各種デバイス設定
- すべての設定を本体で操作

USB Mini Camの特長

スタイリッシュ超小型USBカメラ



1300万画素、4 K映像録画

- ・高解像度カメラユニット搭載
- ・4 K～SDレベルの切替映像録画



機構式高性能手振れ補正

- ・構造設計から高性能な手振れ補正機能を実現



超小型・高耐久性ボディ

- ・USBコネクタを独自仕様で保護、悪天候下でもOK
- ・IP66の防水、防塵構造



AAASBodyCamera Pro と AAASCloudLiveView




LTE/WiFiネットワークと専用クラウドライブ配信

- 「ライブ配信」と「クラウド録画」のクイックセットアップ
- ハンズフリー操作で、装着負荷ゼロ
- 汎用のテレビ会議にBodyCameraで参加



共通コンソールによるGroup設定やデバイス管理


- 管理者が独自に利用者やデバイス管理が可能
- カメラ＆利用者の簡単グループ設定
- コンソール画面からリモート設定

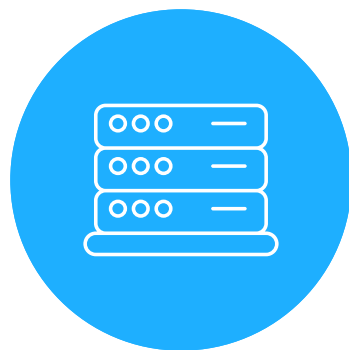

位置計測＋撮影時の状況把握


- 撮影日時・撮影場所・撮影者の自動記録＆管理
- 撮影映像のクラウド＆SDカード記録で2次利用

AAASCloudLiveViewでできること

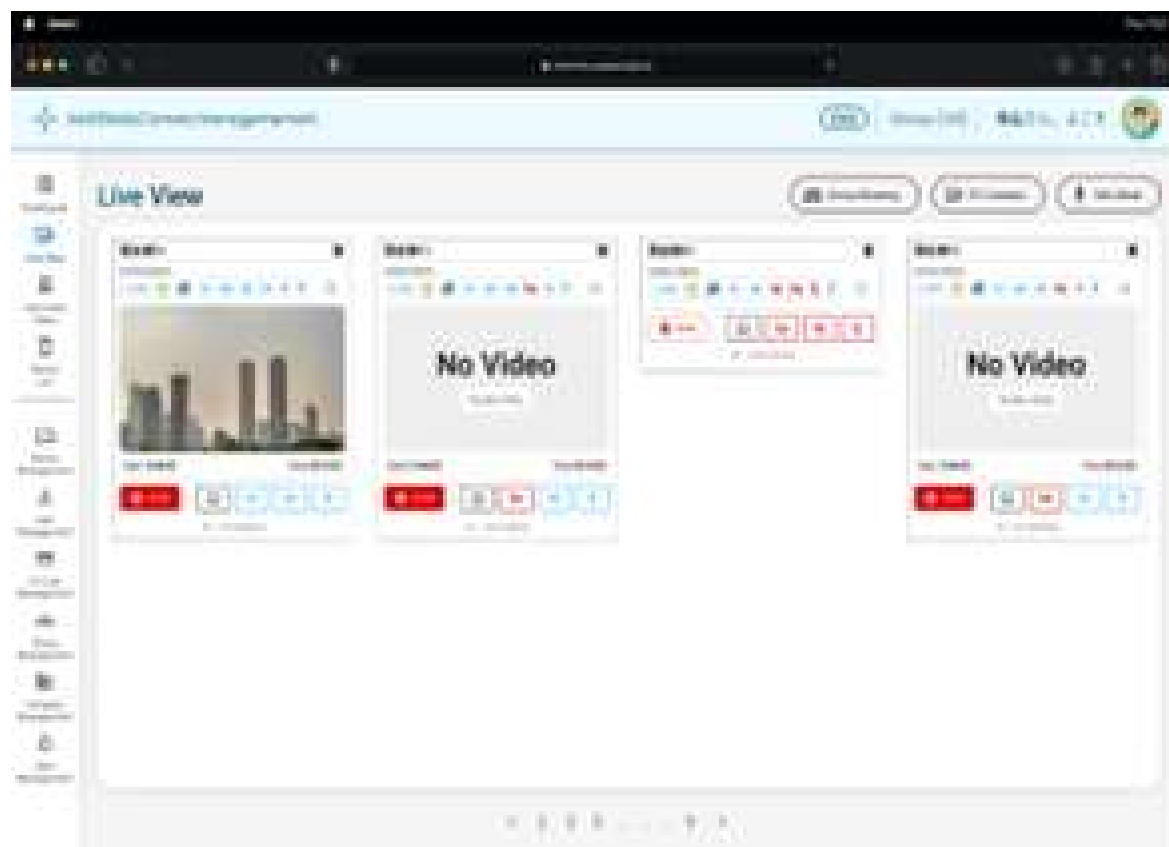

ライブビュー メイン

- ・接続中のすべてのカメラWindow表示
- ・各カメラのリモート操作、設定変更
- ・LIVEのON/OFF
- ・カメラ/マイクのON/OFF

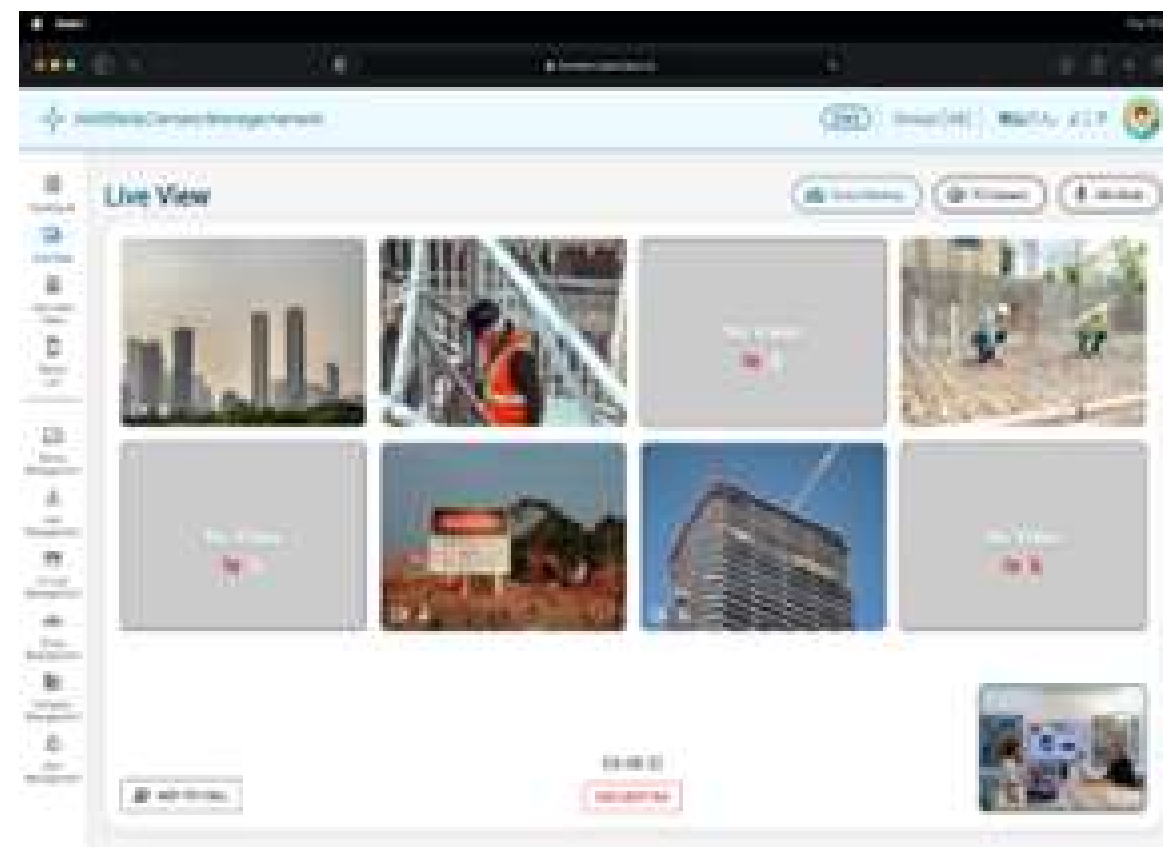

カメラ一覧

- ・接続中のカメラの画像一覧
- ・監視ビューとして、4・8・9分割の表示選択
- ・カメラ名称、デバイスユーザ検索



ライブ配信

- ・特定カメラのライブ映像
- ・サブWindowでマップ表示
- ・サイドビューで他のカメラのステータス表示



マップ画面

- ・特定カメラのマップ表示
- ・期間を設定し移動経路表示
- ・サイドビューで他のカメラのステータス表示

ライブビュー メイン画面（新機能）

AAASBodyCamera

JP

株式会社アイフォーカス

[ALL]

サポートアカウント

AS

ホーム

ライブビュー

録画映像

デバイス一覧

管理メニュー

ダッシュボード

デバイス管理

ユーザー管理

ICカード管理

グループ管理

会社情報管理

アラート管理

MANAGEMENT

ライセンス

バージョン (デバイス)

バージョン (OS)

バージョン更新設定

作業員装カメラ

5Gテスト用1

ゲスト

h.265 4K



Start: 18:56:12

Time: 94:29:22

STOP

More Settings

作業員装カメラ

5Gテスト3116

ゲスト

h.265 4K



LIVE

More Settings

4件中1~4を表示

拠点PCアプリ

管理者

待

No Video

Audio Only

拠点PCアプリ

管理者

yan

No Video

Audio Only

<<<

<<

1

>>

>>>

1ページ10項目

BodyCameraでのTV会議への参加



管理ユーザ



作業員装カメラ



作業員装カメラ



一般PCユーザ



一般PCユーザ



豊富なアクセサリ・ラインナップ

標準アクセサリ

標準装着グリップ	標準リンクユニット
	GoPro用リンクユニット
	
充電スタンド	予備バッテリー
	

用途別専用アクセサリ

オリジナルベスト	
	
警備用ケース	ORGクリップ
	

専用ベスト&ケース

オリジナルベスト仕様



ベスト

-サイズ-

身幅：380mm 着丈：365mm

-素材-

・前面

表地：オックス420/ナイロン100%

芯材：ベルポーレン/ポリエチレン100%

・背面

表地：3535メッシュ/ナイロン100%

・共通

モールテープ：ポリプロピレン100%

面ファスナー：ナイロン100%

縁取りテープ()：ポリエステル100%

警備用ケース仕様



カメラケース

-サイズ-

H：105mm

W：64mm

D：45mm

-素材-

表地(表)：合皮/ポリウレタン100%

表地(裏)：ポリエステル80%,ナイロン20%

裏地：ポリエステル100%

縁取りテープ：ポリエステル100%

芯地：ベルポーレン/ポリエチレン100%

窓：透明PVC/ポリ塩化ビニル100%

活用シーン、用途（導入事例）

IPストリーミングとクラウド録画による遠隔監視と映像コミュニケーションタイプカメラの活用例



遠隔監視・機械警備の
DX化

遠隔警備・管理
ビル・施設警備
不動産etc



進捗管理・リモート立会
作業確認・指示

建設・工事現場
道路・鉄道等の保守



工場の工程確認
作業内容の事後確認

生産工場
物流、その他設備

商品仕様

製品比較

No	項目	AAASBodyCameraPro	AAASBodyCamera	USB Mini Cam
	型名	IFCS-BWC690-K01		
1	ハードウェア仕様			
1-1	MCU	Snapdragon 690 5G (2020)	Snapdragon 625	
1-2	メモリ	4GB RAM + 64GB ROM	16GB + 2 GB	不明
1-3	T -Flashカード	SDカードSlot	32GB 内蔵	なし
1-4	外形	89.4mm*58.8mm*31.3mm	高さ 89mm x 幅 58mm x 厚み 27mm	68.2mm*25mm*26.3mm (L*W*H)
1-5	重量	205g (バッテリー内蔵)	約170g (バッテリー内蔵)	約30g (取付含む50 g)
1-6	画角	Horizontal field of view 108°	水平 120° 垂直 86°	水平 105° 垂直 86°
1-7	カメラ	Daulカメラ：フロント：映像 800万画素	Daulカメラ：フロント：映像 500万画素	映像 1300万画素
1-8		バック：映像 500万画素	バック：映像 500万画素	
	ズーム機能	デジタルズーム		×
1-9	照明	白色LED	白色LED	×
1-10	ケーシング	IP68、2 meters natural drop	IP67	IP66、2 meters natural drop
1-11	動作温度	-20~60℃	0~60℃	-10℃~55℃
1-12	マイク	○ (ダブルマイク)	○ (ダブルマイク)	○ (シングル)
1-13	スピーカー	○ (防水スピーカー)	○ (防水スピーカー)	×
1-14	ホワイトバランス	○(自動)	○(自動)	○(自動)
1-15	ナイトビジョン	ナイトビジョン搭載：3メートル暗所撮影	ナイトビジョン搭載：3メートル暗所撮影	×
1-16	映像回転	○(90°/ 180°/ 270°/360°)	○(90°/ 180°/ 270°/360°)	×
1-17	映像出力	LTEもしくは無線LANによる伝送	LTEもしくは無線LANによる伝送	USBによる伝送
1-18	映像圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
1-19	ディスプレイ	2.4 インチ TFT ディスプレイ(H240 x W320)	2 インチ TFT ディスプレイ(H240 x W320)	×
1-20	外部インターフェース	1×Type-C 、1× Nano SIM card slot	モノラルジャック	×
1-21	センサー		重力センサー	機構式手振れ補正
1-22			距離センサー	
1-23			光センサー	
1-24	モーター		対応	—
1-25	ボタン	PTT key, on/off button, video key, audio key, photo key, key key to mark key for key files, custom function button	6 ボタン (電源、録音、録画、写真撮影、メニュー、ファイル)	3 ボタン

製品比較

No	項目	AAASBodyCameraPro	AAASBodyCamera	USB Mini Cam
2	無線仕様			
2-1	無線LAN	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G, AP and Station modes	LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G& 5 G	×
2-2	SSID	制限なし	制限なし	×
2-3	LTE	4 G/5G FDD-LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26 FDD-LTE B28 TD-LTE B39/B40/B41 NR n77/n78/n79 (5 G)	4 G FDD-LTE B1//B8	×
2-4	APN	上限なし	上限なし	×
2-5	対応SIM	nanoSIM(ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI)	nanoSIM(ソフトバンク、NTTドコモ、KDDI)	×
2-6	Bluetooth	Bluetooth 5.1(HFP/HSP)	Bluetooth 4.2(HFP/HSP)	×
2-7	GPS	○ (フル対応)	○ (フル対応)	×
2-8	NFC	対応、オプション	対応、オプション	×
3	電源仕様			
3-1	バッテリー容量	3040mAh (交換可能)、80m Ah (取り外し不可)	2480mAh (交換可能)、80m Ah (取り外し不可)	×
3-2		交換用バッテリー (アクセサリ販売)	交換用バッテリー (アクセサリ販売)	×
3-3	バッテリー駆動時間	最大 6時間※	最大 6 時間※	×
3-4	ACアダプタ	DC5V/2A、USB 3.0対応	DC5V/2A、USB OTG対応	×
4	ソフト仕様			
4-1	OS	Android OS11	Android OS 7.1	×
4-2	AIアルゴリズムFW		TensorFlow、caffeサポート	×
4-3	録画保存期間	30日※	30日※	×
4-4	写真保存枚数	1万枚 (3ヶ月)	1万枚 (3ヶ月)	×
5	Cloud View			
5-1	ライブ映像ビュー	○ (各種リモート操作対応)	○ (各種リモート操作対応)	×
5-2	録画映像ビュー	○	○	×
5-3	ユーザ設定	アクセス情報・デバイス情報・履歴・使用者履歴	アクセス情報・デバイス情報・履歴・使用者履歴	×
5-4	各種設定	利用明細・権限設定・デバイス/グループ/ICカード管理	利用明細・権限設定・デバイス/グループ/ICカード管理	×
5-5	位置情報管理	○現在位置、録画時の経路分析、スナップショット付加	○現在位置、録画時の経路分析、スナップショット付加	×
5-6	録画データ補正	○クラウドデジタル手振れ補正、水平スタビライザー補正	○クラウドデジタル手振れ補正、水平スタビライザー補正	×
5-7	録画データ解析	○特定画像の解析・抽出	○特定画像の解析・抽出	×